

Plafoniere impermeabili led OVALI

CODICE: GIRKO GKO

- Base in tecnopolimero
- Diffusore in policarbonato satinato
- Vano posteriore per cablaggio elettrico, dotato di 3 entrate sfondabili per il montaggio di pressacavi PG16 o di raccordo tubo-scatoia Ø16mm
- Alimentazione: 220÷240V ~ 50/60Hz
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 85lm/W
- Fattore di potenza: >0,9
- Temperatura di funzionamento: -20 + 40°C
- Apertura fascio: 110°
- Vita media: 30.000 ore
- Classe d'isolamento: II
- Impermeabile, per montaggio all'esterno IP54
- Resistente agli urti: IK06



A++


IP54

CRI 80

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni (AxBxC) mm	Consumo W	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso lm	Angolo di diffusione
GKO8.D	168x77x92	8	IP54	bianco diurno 4.000°K	640	110°
GKO12.D	215x77x118	12	IP54	bianco diurno 4.000°K	960	110°

Disegni tecnici

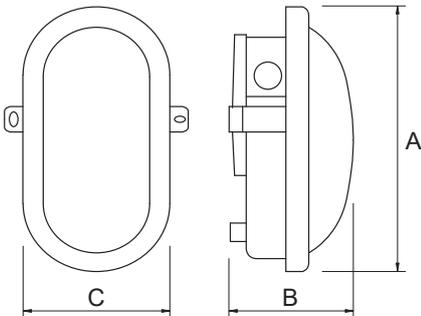

Apparecchi da esterno

