

Sempre acqua calda garantita

Cillit® Immuno + F Combi

Combinazione tra filtro e dosatore idrodinamico proporzionale.



Oltre un milione di dosatori già in esercizio. L'innovativa combinazione Cillit®-Immuno + F Combi faciliterà notevolmente il rispetto del DMISE 26/06/2015 "Decreto Requisiti Minimi".

La combinazione Cillit®-Immuno + F Combi include un dosatore Cillit®-Immuno 152 da 1/2" e un filtro di sicurezza uniti in un unico gruppo Venturi, ottenendo così la protezione completa di un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria, come prescritto dal DMISE 26/06/2015 "Decreto Requisiti Minimi".

Questa combinazione di due apparecchi per il trattamento dell'acqua rappresenta un sistema completo di facile ed economica gestione.

Nel Cillit®-Eurofiltro da 1/2" è alloggiata una calza filtrante con una capacità di filtrazione di 90 micron, mentre il dosatore idrodinamico Cillit®-Immuno dosa nell'acqua il condizionante antincrostante e anticorrosivo Cillit®-55, miscela di sali minerali naturali aventi caratteristiche alimentari e quindi conformi al trattamento dell'acqua potabile calda e fredda.


"Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili"



Dati Tecnici Cillit® Immuno + F Combi

Tipo Cillit® Immuno + F Combi		F Combi	Immuno	F Combi By-Pass	Immuno By-Pass
Raccordi ingresso/uscita	R	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Portata nominale	m³/h	1,5	1,5	1,5	1,5
Perdita di carico alla portata nominale	bar	0,2	0,29	0,2	0,29
Capacità filtrante	µm	90-110		90-110	
Durezza temporanea min./max.	°fr		5-32		5-32
Autonomia carica Cillit-55	m³		20-40		20-40
Pressione di esercizio min./max.	bar	2-10	2-10	2-10	2-10
Temperatura min./max. acqua	°C	5-30	5-30	5-30	5-30
Temperatura min./max. ambiente	°C	5-40	5-40	5-40	5-40
Codice		12012AA	12012AA	12013AA	12013AA

Carica Cillit® 55 circa 80 g (Conf. 12x80 g. Codice10048). In mancanza di confezione da 80 g va bene anche la confezione da 1 kg (codice 10041) utilizzando ogni volta 80 g circa. Chiudere bene la confezione dopo ogni prelievo.

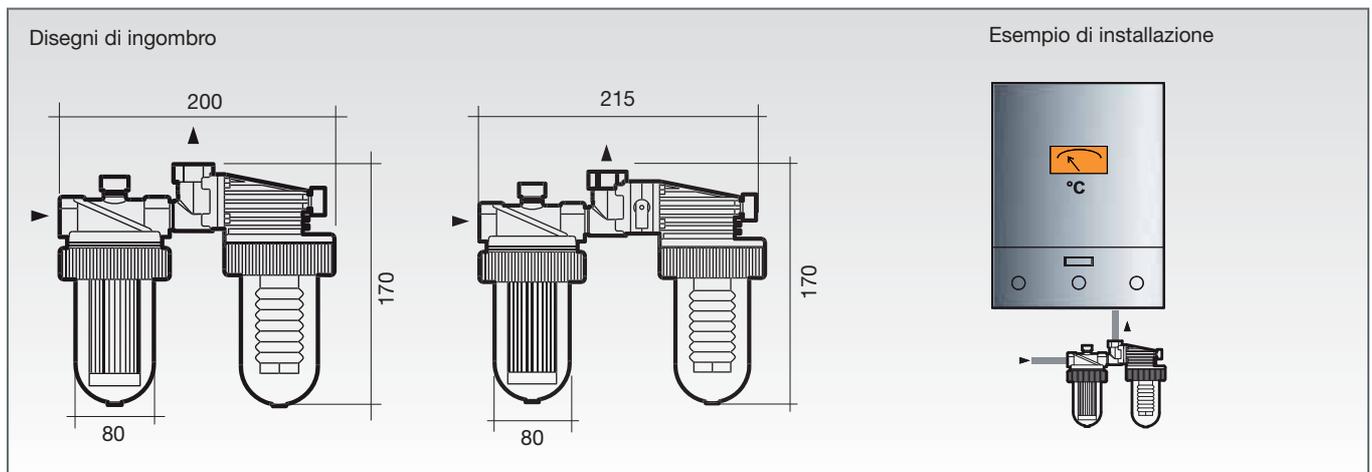


Installazione

L'installazione dell'apparecchio deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato. Il Cillit®-Immuno + F Combi viene installato a monte del circuito idraulico da proteggere. I modelli Cillit®-Immuno + F Combi sono adatti per l'installazione su caldaie murali, come indicato. A monte del dosatore è già previsto un filtro dissabbiatore, come prescritto dalle normative in vigore. Osservare nei particolari le indicazioni specifiche riportate nelle istruzioni di montaggio e servizio a corredo dell'apparecchio; in caso di smarrimento chiedere l'invio di una copia.

Avvertenze

Proteggere il gruppo dal gelo, dall'isolazione diretta e dalle intemperie. Evitare che oli, solventi, alcool, detersivi acidi e altre sostanze chimiche esalanti, così come fonti di calore superiori a 40°C, vengano a contatto con l'apparecchio. La pressione dell'acqua in rete non deve superare quella massima consentita; eventualmente installare a monte del gruppo un riduttore di pressione. Per una corretta gestione e funzionamento si consiglia di far effettuare periodici controlli.

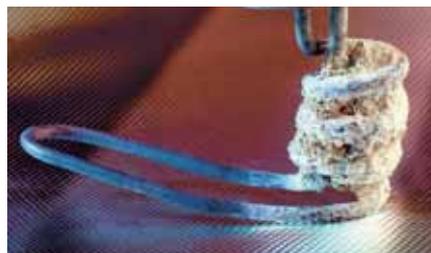

“L'installazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e deve essere effettuata da un installatore qualificato in accordo al DM n. 37/08”

“Attenzione questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarato dal produttore”

Cillicemie It. Srl

Via Plinio, 59
I-20129 Milano
Tel. 02 2046343 r.a.
Fax. 02 201058



www.cillicemie.com