

CANDELA DECO LED UP

* Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta.

* Finitura opalina del vetro

* Consumo energetico estremamente ridotto

* Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	CC3735NF
Tensione di lampada	200-240 V
Potenza nominale	5,3 W
Attacco	E14
Corrente di lampada	0,04 A
Flusso nominale	415 LUMEN
Flusso specifico	0 LUMEN
Tonalità della luce	Luce naturale
Temperatura di colore	4000 K
Diametro	37 mm
Lunghezza	99 mm
Peso	44 g
Garanzia	G2

Prestazioni


Ra	>80
Durata di vita	25000 h
Classe energetica	A+
kWh/1000h	6
Equivalenza con incandescenza	37 W

Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	NO
Posiz di funzionamento	360°
Impiego in apparecchi aperti	SI
Numero di cicli ON-OFF	100000
Fattore di potenza	0,58
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Tempo di innesco	<0,2s
LLMMF - Mantenimento del flusso luminoso a fine vita	70

Norme e Direttive di riferimento	2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile 2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 (+A1/+A2:2011) EN 61000-3-3 * anno 201 EN 62471 * anno 2010 IEC/TR 62471-2 EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013) EN 62560 * anno 2013 EN 60968 * anno 2013 244/2009 * Progettazione Eco Compatibile 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile 1194/2012 * Progettazione Eco Compatibile
----------------------------------	--

Spettrocolorimetria e Fotometria

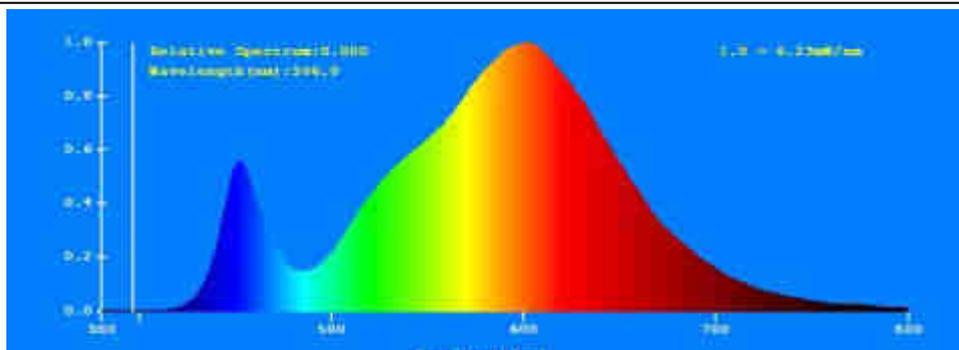

Informazioni Spedizione

Barcode Articolo	8011905837730
Imballo	10 pz
Barcode Master	8011905783013