

High Power 30



- * Sostituiscono le lampade compatte a risparmio energetico di alta potenza: stesse temperature di colore delle CFL.
- * Corpo compatto dal design piacevole, emissione luminosa estremamente alta: da 2850 a 4000 lumen.
- * Ottima resa del colore e di qualità della luce. A parità di illuminamento un ambiente risulta essere molto più piacevole per i fruitori quando illuminato da queste lampade, rispetto alle CFL, a causa della maggior ampiezza dello spettro.
- * Dissipatore metallico per l'ottimizzazione della gestione del calore.
- * Diffusore opalino per una luce morbida e ben diffusa.
- * Impiegabile in esterni dentro agli appositi apparecchi.

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	L3030HP
Tensione di lampada	200-240 V
Potenza nominale	30 W
Attacco	E27
Corrente di lampada	0,13 A
Flusso nominale	2850 LUMEN
Tonalità della luce	Luce calda
Temperatura di colore	3000 K
Apertura Fascio	200°
Diametro	100 mm
Lunghezza	185 mm


Prestazioni

Fotometria	F155
Ra	>80
Durata di vita	15000 h
Classe energetica	A+
kWh/1000h	30
Equivalenza con incandescenza	170 W

Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	NO
Numero di cicli ON-OFF	100000
Fattore di potenza	0,96
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Tempo di innesco	<0,2s
T(°C) ambiente di utilizzo	-25°C / +35°C
Norme e Direttive di riferimento	2006/95/CE * Bassa Tensione 2004/108/CE * Compatibilità Elettromagnetica 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile 2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE EN 61547 * anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3-2 * anno 2007 (+A1/+A2:2011) EN 61000-3-3 * anno 201 EN 62471 * anno 2010 IEC/TR 62471-2 EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013) EN 62560 * anno 2013 EN 60968 * anno 2013 244/2009 * Progettazione Eco Compatibile 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling 2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile 1194/2012 * Progettazione Eco Compatibile

Spettrocolorimetria e Fotometria

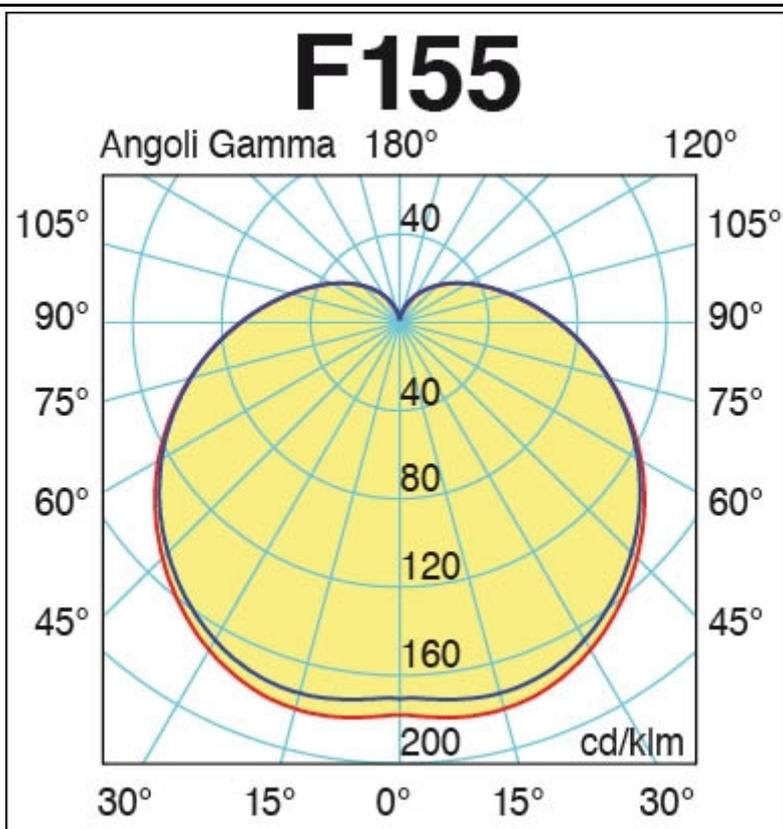

File per i calcoli illuminotecnici Eulumdat disponibili sul sito

Informazioni Spedizione

Dimensioni confezione singola L x H x L (mm)	102 x 187 x 102
Barcode Articolo	8011905843472
Imballo	1 pz
Barcode Master	8011905788759