

24V



STRISCE A LED 2835 PROFESSIONALI - 5W/mt.*

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie GEMMA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard POLARIS e TAURUS e una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetture o commerciali. Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10 cm).



ENERGY LABEL

IP65 inguainata da esterno

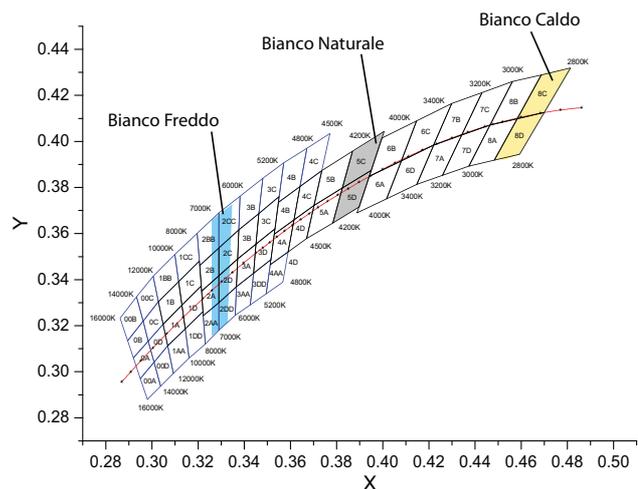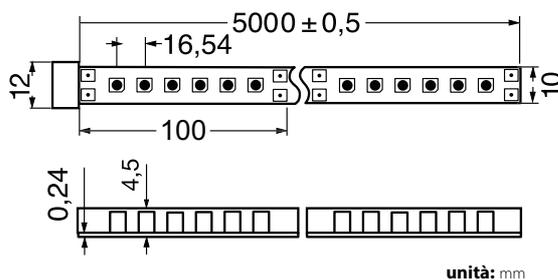

caratteristiche tecniche:



| Articolo | Descrizione | Temperatura di colore*1 | CRI | Grado di protez. | Tens. Alim. VCC | Flusso Lum. lm/mt. | Taglio | Bobina mt. |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-----|------------------|-----------------|--------------------|--------|------------|
| 18/60930-00 | Bobina 60 LED/mt. 2835 b. freddo | 6500K* | ≥80 | IP65 | 24 | 500 | 10 cm | 5 |
| 18/60932-00 | Bobina 60 LED/mt. 2835 b. naturale | 4200K* | ≥80 | IP65 | 24 | 480 | 10 cm | 5 |
| 18/60935-00 | Bobina 60 LED/mt. 2835 b. caldo | 2800K* | ≥80 | IP65 | 24 | 450 | 10 cm | 5 |

* Potenza nominale teorica
*1 Tolleranza di +/- 5%

ACCESSORI

13/23429-00
LED driver



13/26006-00
LED driver



13/22041-00
Controllo LED



13/22124-00
Controllo LED



NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.6