
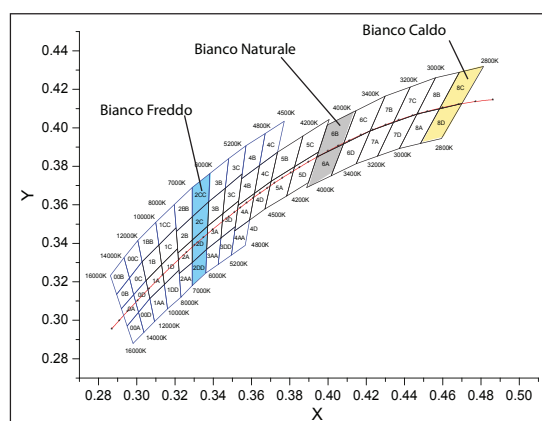


12V


STRISCE A LED 3528 - 9,6W/mt.*

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetture o commerciali.
Fornita in bobina da 5 mt che contiene 600 led SMD separabili ogni 3 led (2,5cm).

IP20

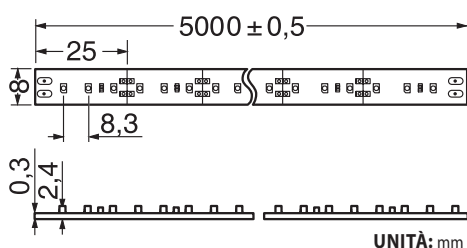

caratteristiche tecniche:



Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1	CRI	Grado di protez.	Tens. alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	Taglio	Bobina mt.
18/61020-00	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. freddo	6000K-6500K	≥80	IP20	12	750	2,5 cm	5
18/61022-00	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. naturale	4000K-4250K	≥80	IP20	12	620	2,5 cm	5
18/61025-00	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. caldo	2900K-3000K	≥80	IP20	12	590	2,5 cm	5

* Potenza nominale teorica
*1 Tolleranza di +/- 100K

ACCESSORI

13/23451-00
LED driver



13/26010-00
LED driver



13/22041-00
Controllo LED



13/22124-00
Controllo LED



NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.10