

**24V**



# STRISCE A LED 2835 PROFESSIONALI - 12W/mt.\*

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie CURSA sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard REGULUS e una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architettoniche o commerciali. Fornita in bobina da 5 mt che contiene 600 led SMD separabili ogni 6 led (5 cm).



ENERGY LABEL

**IP65 inguainata da esterno**

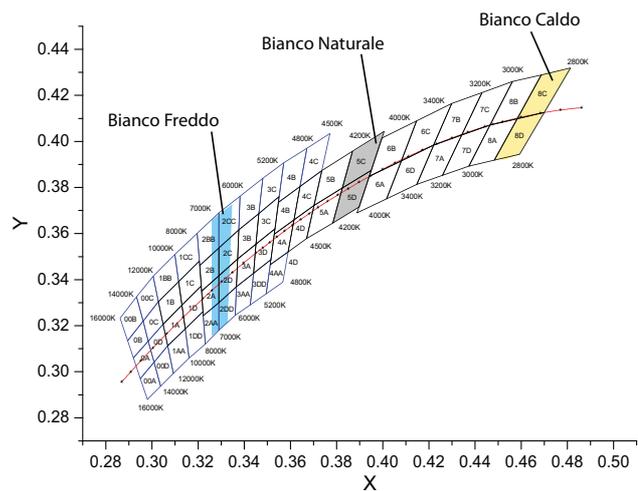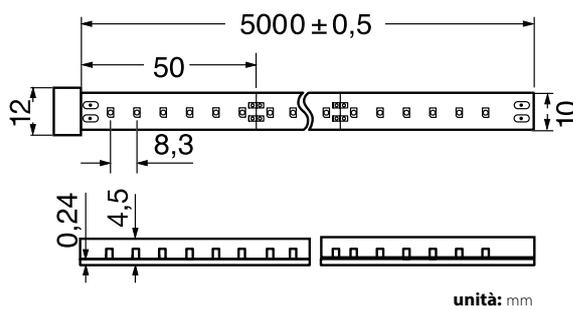

caratteristiche tecniche:



Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1	CRI	Grado di protez.	Tens. Alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	Taglio	Bobina mt.
<b>18/61760-00</b>	Bobina 120 LED/mt. 2835 b. freddo	6500K*	≥80	<b>IP65</b>	24	1100	5 cm	5
<b>18/61762-00</b>	Bobina 120 LED/mt. 2835 b. naturale	4200K*	≥80	<b>IP65</b>	24	1060	5 cm	5
<b>18/61765-00</b>	Bobina 120 LED/mt. 2835 b. caldo	2800K*	≥80	<b>IP65</b>	24	960	5 cm	5

\* Potenza nominale teorica  
\*1 Tolleranza di +/- 5%

ACCESSORI

**13/23453-00**  
LED driver



**13/26016-00**  
LED driver



**13/22041-00**  
Controllo LED



**13/22124-00**  
Controllo LED



**NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.6**