


24V


STRISCE A LED 2216 PROFESSIONALI - 9,6W/mt.*




ENERGY LABEL

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie ARIETE sono state progettate e realizzate per offrire i vantaggi delle strisce led di media potenza come la serie GEMMA o SARGAS con i vantaggi di un'altissima resa cromatica (CRI≥90). Questo tipo di prodotto è particolarmente indicato in tutte quelle applicazioni dove si vuole una risultanza dei colori dei soggetti illuminati il più vicino possibile alla loro cromaticità naturale. Esempi applicativi: vetrine, totem espositivi, illuminazione funzionale di aree commerciali e residenziali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 600 led smd separabili ogni 6 led (5 cm).

IP65 inguainata da esterno

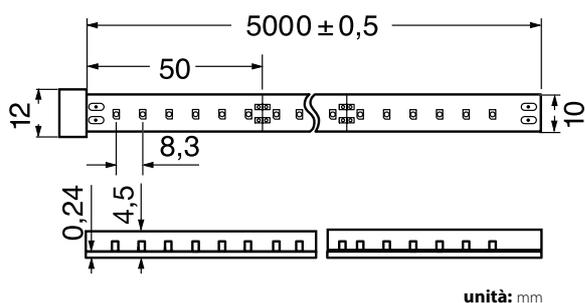

unità: mm

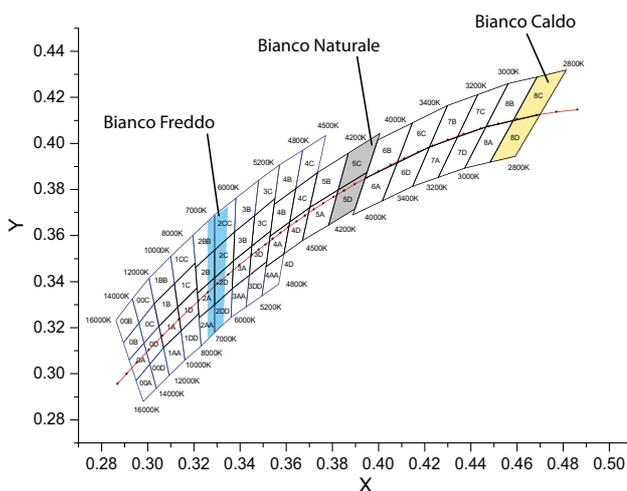

caratteristiche tecniche:

FILE IES

Lunga Durata



3M

TEMPERATURA DI LAVORO
+35°C
-20°C



RoHS compliant



SCDM5

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1	CRI	Grado di protez.	Tens. Alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	Taglio	Bobina mt.
18/66150-00	Bobina 120 LED/mt. 2216 b. freddo	6500K*	≥90	IP65	24	660	5 cm	5
18/66152-00	Bobina 120 LED/mt. 2216 b. naturale	4000K*	≥90	IP65	24	640	5 cm	5
18/66154-00	Bobina 120 LED/mt. 2216 b. caldo	2750K*	≥90	IP65	24	600	5 cm	5
18/66155-00	Bobina 120 LED/mt. 2216 b. caldo	3000K*	≥90	IP65	24	610	5 cm	5

* Potenza nominale teorica

*1 Tolleranza di +/- 5% (per bianco freddo +/- 10%)

ACCESSORI

13/23453-00
LED driver



13/26016-00
LED driver



13/22041-00
Controllo LED



13/22124-00
Controllo LED



NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.6