
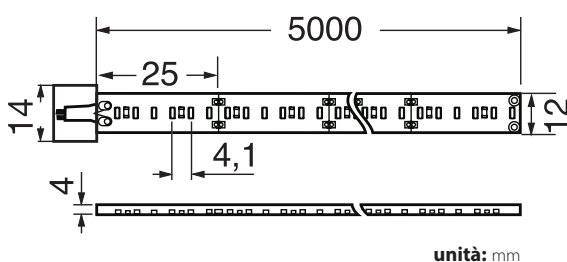


24V


ENERGY LABEL

STRISCE A LED 2216 PROFESSIONALI - 19,2W/mt.*

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie TORO sono state progettate e realizzate per offrire i vantaggi delle strisce led di potenza come la serie CURSA o ALFA CENTAURI con i vantaggi di un'altissima resa cromatica (CRI≥90). Questo tipo di prodotto è particolarmente indicato in tutte quelle applicazioni dove si vuole una risultanza dei colori dei soggetti il più vicino possibile alla loro cromaticità naturale. Esempi applicativi: vetrine, totem espositivi, illuminazione funzionale di aree commerciali e residenziali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 led smd separabili ogni 6 led (2,5 cm).

IP65 inguainata da esterno

unità: mm

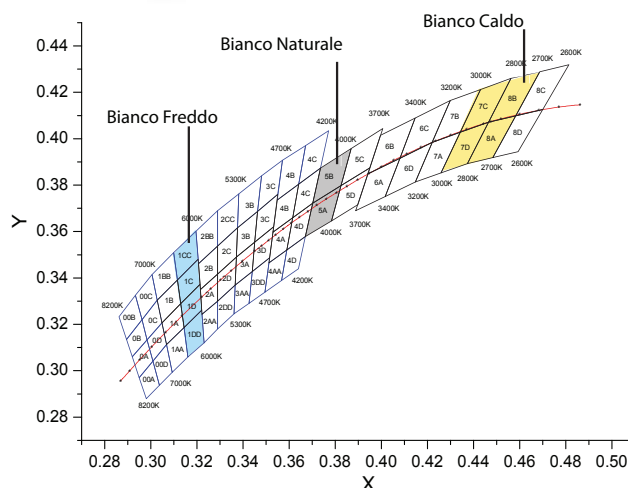

caratteristiche tecniche:

FILE IES

Lunga Durata



3M



RoHS compliant




SCDM5

Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1	CRI	Grado di protez.	Tens. Alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	Taglio	Bobina mt.
18/66350-00	Bobina 240 LED/mt. 2216 b. freddo	6500K*	≥90	IP65	24	1230	2,5 cm	5
18/66352-00	Bobina 240 LED/mt. 2216 b. naturale	4000K*	≥90	IP65	24	1210	2,5 cm	5
18/66354-00	Bobina 240 LED/mt. 2216 b. caldo	2750K*	≥90	IP65	24	1170	2,5 cm	5
18/66355-00	Bobina 240 LED/mt. 2216 b. caldo	3000K*	≥90	IP65	24	1180	2,5 cm	5

* Potenza nominale teorica

*1 Tolleranza di +/- 5% (per bianco freddo +/- 10%)

ACCESSORI

13/23721-00
LED driver**13/23482-00**
LED driver**13/22041-00**
Controllo LED**13/22124-00**
Controllo LED**NOTA BENE:** è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.6