

24V

STRISCE A LED 3528 PROFESSIONALI - 4,8W/mt.*






Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie POLARIS sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard TAURUS e con una maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetture o commerciali.

Fornita in bobina da 5 mt che contiene 300 led SMD separabili ogni 6 led (10cm).

IP20



OUTDOOR IP65 Resinata

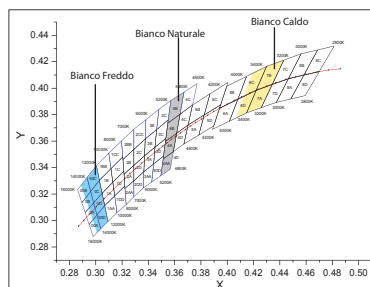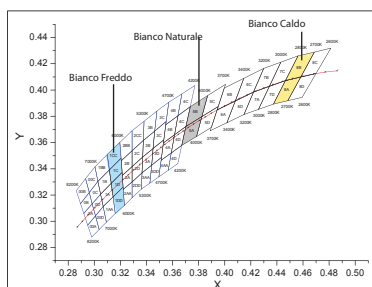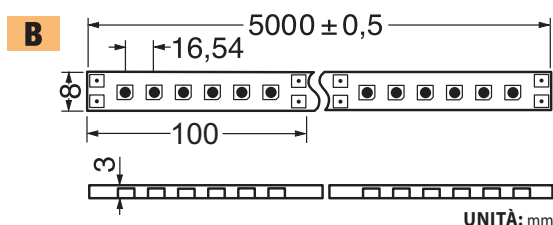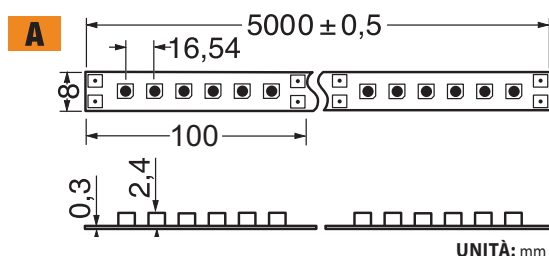

caratteristiche tecniche:

A richiesta fornibile versione ART. 19/91221-00 con CRI 90.



Lunga Durata



3M



RoHS compliant



SCDM5



Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1-2	CRI	Grado di protez.	Tens. alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	Dis.	Taglio	Bobina mt.
19/91220-00	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. freddo	6000K-6500K	≥80	IP20	24	390	A	10 cm	5
19/91222-00	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. naturale	4000K-4250K	≥80	IP20	24	365	A	10 cm	5
19/91221-00	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. caldo	2800K-2900K	≥80	IP20	24	330	A	10 cm	5
19/94320-00	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. freddo	12000K-15000K	≥80	IP65 outdoor	24	320	B	10 cm	5
19/94322-00	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. naturale	4800K-5200K	≥80	IP65 outdoor	24	290	B	10 cm	5
19/94321-00	Bobina 60 LED/mt. 3528 b. caldo	3200K-3500K	≥80	IP65 outdoor	24	260	B	10 cm	5

* Potenza nominale teorica - *1 Tolleranza di +/- 100K

*2 Temperatura di colore del LED è uguale a quella della versione IP20, la differenza cromatica è dovuta alla deriva causata dalla resina siliconica (solo per IP65 outdoor).

ACCESSORI

13/23429-00
LED driver



13/26006-00
LED driver



13/22041-00
Controllo LED



13/22124-00
Controllo LED



NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.10