






24V

STRISCE A LED 3528 PROFESSIONALI - 9,6W/mt.*

Striscia led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce led della serie BELLATRIX sono state progettate e realizzate per avere un flusso luminoso superiore alla versione standard SARGAS e con maggiore flessibilità operativa. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetture o commerciali. Fornita in bobina da 5 mt che contiene 600 led SMD separabili ogni 6 led (5 cm).

IP20

OUTDOOR IP65 Resinata

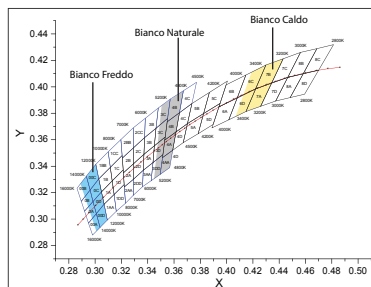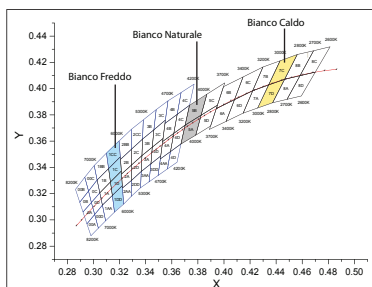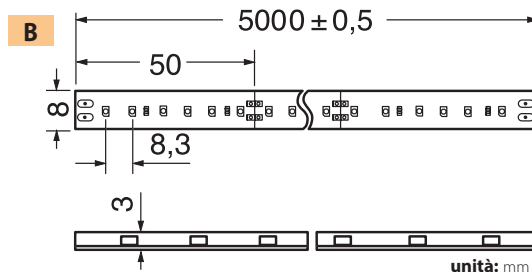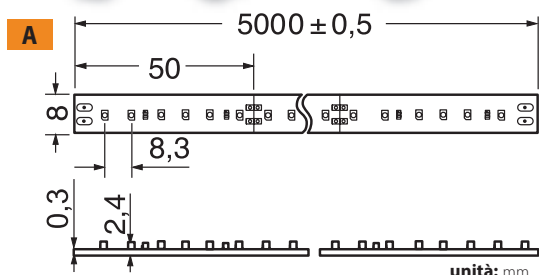

caratteristiche tecniche:

A richiesta fornibile versione ART. 19/91245-00 con CRI 90.



Lunga Durata



Articolo	Descrizione	Temperatura di colore*1-2	CRI	Grado di protez.	Tens. alim. VCC	Flusso Lum. lm/mt	dis.	Taglio	Bobina mt.
19/91240-00	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. freddo	6000K-6500K	≥80	IP20	24	880	A	5 cm	5
19/91242-00	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. naturale	4000K-4250K	≥80	IP20	24	720	A	5 cm	5
19/91245-00	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. caldo	2900K-3000K	≥80	IP20	24	690	A	5 cm	5
19/92660-00	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. freddo	12000K-15000K	≥80	IP65 outdoor	24	720	B	5 cm	5
19/92662-00	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. naturale	4800K-5500K	≥80	IP65 outdoor	24	600	B	5 cm	5
19/92665-00	Bobina 120 LED/mt. 3528 b. caldo	3200K-3500K	≥80	IP65 outdoor	24	550	B	5 cm	5

* Potenza nominale teorica - *1 Tolleranza di +/- 100K

*2 Temperatura di colore del LED è uguale a quella della versione IP20, la differenza cromatica è dovuta alla deriva causata dalla resina siliconica (solo per IP65 outdoor).

ACCESSORI

13/23453-00
LED driver



13/26011-00
LED driver



13/22041-00
Controllo LED



13/22124-00
Controllo LED



NOTA BENE: è necessario per preservare la vita del prodotto accoppiarlo con profili in alluminio, vedere tabella Matrice di Compatibilità a pag.10