

AP117RG

Vaso back to wall PLUS* con sistema goclean®

* **ATTENZIONE:** connessioni su richiesta


Complementi: Coprivaso avvolgente in termoindurente (QKCW02)
 Coprivaso avvolgente in termoindurente a discesa rallentata (QKCW03)
 Coprivaso SLIM in termoindurente (QKCW04)
 Coprivaso SLIM in termoindurente a discesa rallentata (QKCW05)
 Coprivaso elettronico multifunzione gocare (FL7235 - FL7035R)

Accessori tecnici:


- *Kit per scarico parete H 230 mm (LKR00)
- *Kit per scarico pavimento da 50 a 80 mm (LKR90)
- *Kit per scarico pavimento da 80 a 100 mm (LK8010)
- *Kit per scarico pavimento da 100 a 120 mm (LK1012)
- *Kit per scarico pavimento da 120 a 140 mm (LK1214)
- *Kit per scarico pavimento da 140 a 160 mm (LK1416)
- *Kit per scarico pavimento da 160 a 180 mm (LKR5)
- *Kit per scarico pavimento da 180 a 200 mm (LK1820)
- *Kit per scarico pavimento da 200 a 220 mm (LK2022)
- *Kit per scarico pavimento da 220 a 320 mm (LK2233)
- Kit di fissaggio a pavimento (9003)

Dim. Imballo | Peso **28 kg** | Pz. Pallet n° **15**


CE UNI EN 997 Dop-No997



vista zenitale / zenital view




vista laterale / lateral view




vista retro / back view

SCARICO A PARETE
 PREDISPOSTO PER WC SOSPESO
 WALL DISCHARGE ARRANGEMENT
 FOR WALL-HUNG WC

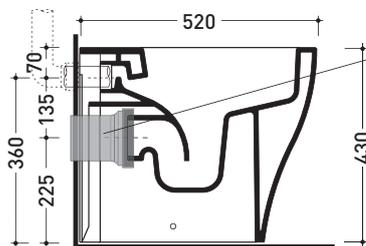

sezione longitudinale / section

SCARICO A PAVIMENTO
 PREDISPOSTO DA 5 A 32 CM
 ARRANGEMENT DISCHARGE
 TO FLOOR FROM 5 TO 32 CM

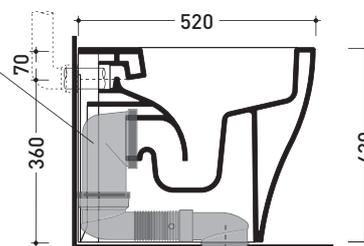

da/from 50 a/to 320 mm

sezione longitudinale / section

connessioni di scarico da acquistare separatamente
 drainage connector to be purchased separately

dimensioni in mm

Le misure dimensionali riportate hanno una tolleranza del 2%

CERAMICA: finiture lucide



finiture opache



FLAMINIA consiglia
 l'abbinamento di questo Wc
 con passo rapido/flussometro
 e cassette alte tradizionali.