

SCHEDA PRODOTTO

HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE | Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina



AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione d'accento
- Illuminazione per lettura
- Illuminazione da giardino
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

VANTAGGI PRODOTTO

- Brillante luce d'accento
- Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filamento assiale per un ottimo direccionamento della luce
- Pin speciali per la protezione dalla corrosione
- Filtro UV
- Non contiene mercurio

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica R_a : 100

DATI TECNICI

Dati elettrici

Potenza nominale	20,00 W
Tensione nominale	12 V
Potenza di costruzione	20,00 W
Fattore di potenza λ	1,00


Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	300 lm
Temperatura di colore stimata	2800 K
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso caratteristico	300 lm
Indice di resa cromatica Ra	100
Temperatura di colore	2800 K
Flusso luminoso	300 lm
Indice di resa cromatica Ra	100

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0,0 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	0,00 s

Dimensioni e peso



Diametro	10,0 mm
Lunghezza totale	33,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	22,0 mm
Lunghezza	33,0 mm
Bulbo esterno	T10
Diametro massimo	10,0 mm

Durata

Durata nominale della lampada	2000 h
Durata caratteristica della lampada	2000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G4
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Si

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Dimmerabile	Si


Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	C
Consumo di energia	22 kWh/1000h
Classe di efficienza energetica	C

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
---	---------------------------

Distribuzione luminosa

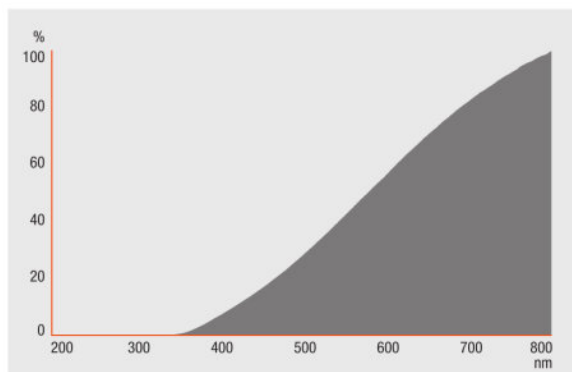

Distribuzione spettrale

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300335162	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	173,00 g
4050300347356	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Cartone di spedizione 5000	435 mm x 437 mm x 310 mm	58.93 dm ³	7459,00 g
4058075094215	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165,00 g
4058075094215	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Cartone di spedizione 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	10.23 dm ³	594,00 g
4058075094215	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165,00 g
4058075103634	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Cartone di spedizione 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	7875,00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.