

SCHEDA DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTO

LUMILUX T8 1 m

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, 1 m, per il trasporto pubblico, attacco G13



AREE APPLICATIVE

- Trasporto pubblico

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada
- Buon classe di resa cromatica: 1B (R_a : 80...89)
- Dimmerabile
- Rivestimento trifosforo di elevata qualità: LUMILUX
- Disponibile nelle temperature di colore: 2700 K, 3000 K, 4000 K






DATI TECNICI

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Dati fotometrici				Dimensioni e peso		Temperature e condizioni di utilizzo	Durata	Dati di prodotto aggiuntivi		Caratteristiche
	Potenza nominale	Indice di resa cromatica Ra	Flusso luminoso a 25 °C	Rated color temperature	Colore della luce (descrizione)	Diametro del tubo	Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessi	Temp. ambiente con max. flusso luminoso	Durata	Attacco (denominazione da norma)	Smaltimento secondo direttiva RAEE	Dimmerabile
L 36 W/827-1 ¹⁾	36,00 W	≥80	3100 lm	2700 K	LUMILUX INTERNA	26 mm	970,00 mm	25,0 °C	20000 h	G13	Sì	Sì
L 36 W/830-1 ¹⁾	36,00 W	≥80	3100 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	26 mm	970,00 mm	25,0 °C	20000 h	G13	Sì	Sì
L 36 W/840-1 ¹⁾	36,00 W	≥80	3100 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	26 mm	970,00 mm	25,0 °C	20000 h	G13	Sì	Sì

Descrizione del prodotto	Idoneo per interni	Certificati, Norme, Direttive	
		Consumo di energia	Classe di efficienza energetica
L 36 W/827-1 ¹⁾	Sì	43 kWh/1000h	A
L 36 W/830-1 ¹⁾	Sì	43 kWh/1000h	A
L 36 W/840-1 ¹⁾	Sì	43 kWh/1000h	A

¹⁾ Lampada non prevista per illuminazione generale; adatta ad applicazioni quali illuminazione per trasporti pubblici

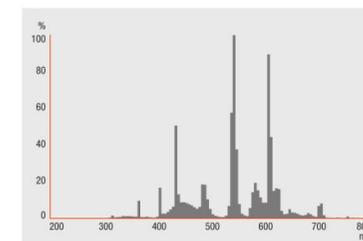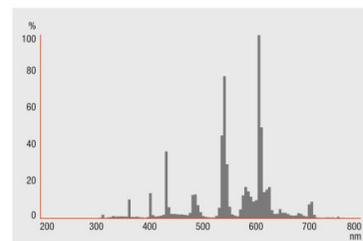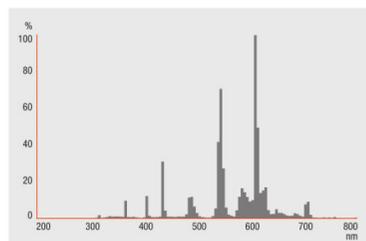

L 36 W/827-1, L 36 W/830-1, L 36 W/840-1

L 36 W/827-1

L 36 W/830-1

L 36 W/840-1

CONSIGLI DI APPLICAZIONE

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300518114	L 36 W/827-1	Cartone di spedizione 25	727 mm x 441 mm x 145 mm	46.49 dm ³	4419.00 g
4008321959058	L 36 W/830-1	Cartone di spedizione 25	1032 mm x 142 mm x 145 mm	21.25 dm ³	4215.33 g
4050300518091	L 36 W/840-1	Cartone di spedizione 25	842 mm x 324 mm x 145 mm	39.56 dm ³	4312.20 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

PARERE LEGALE

These lamps are not intended for general illumination. They are suitable for applications such as illumination of public transport.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.