


Gypsum_W3 bi emission



Lampada a parete | 220-240 V
topLED 25 W DC - 28 W AC | CRI 80
60819N00



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Potenza	25 W
Flusso luminoso sorgente	3510 lm
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Temperatura d'esercizio tipica	-40 / +100
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	2.0678 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si

Finitura corpo	
Materiale	gesso
Colore	Bianco

Finitura diffusore	
Materiale	vetro
Colore	Bianco
Lavorazione	sabbiatura

Gypsum_W3 bi emission



Lampada a parete | 220-240 V | topLED 25 W DC - 28 W AC | CRI 80 | Base 60819N00

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 130 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3510 lm, con un'efficienza nominale di 140.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2.0678 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W.


L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	54 %
Flusso luminoso sorgente	3510 lm
Flusso luminoso apparecchio	1911.05 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	76 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25

UGR	
UGR axial	< 19
UGR transversal	< 19
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	99°

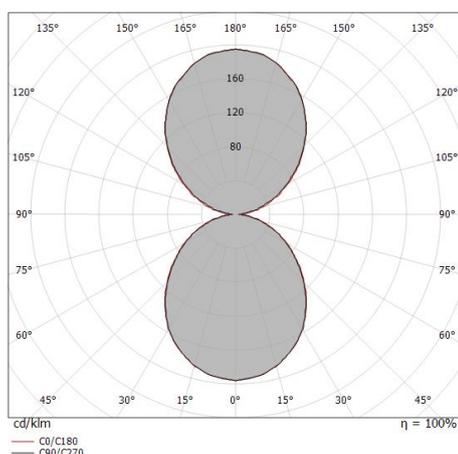

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.18 1.20	E(0°) 1497 E(C90) 203 E(C0) 195
1.0	2.36 2.41	E(0°) 374 E(C90) 51 E(C0) 49
1.5	3.54 3.61	E(0°) 166 E(C90) 23 E(C0) 22
2.0	4.72 4.82	E(0°) 94 E(C90) 13 E(C0) 12
2.5	5.90 6.02	E(0°) 60 E(C90) 8 E(C0) 8
3.0	7.07 7.23	E(0°) 42 E(C90) 6 E(C0) 5

— C0/C180 (Half-peak divergence: 100.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 99.4°)