



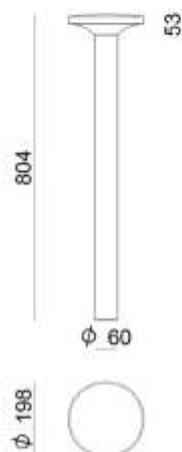

220-240 V | topLED 12 W 300 mA | CRI 80
8669



Dati tecnici	
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza	12 W
Flusso luminoso sorgente	1350 lm
Efficienza nominale	2
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
Classe di isolamento	2
IP	IP65
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Driver incluso	Si
Induzione	No
Modalità emergenza	No
Sensore di movimento	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No

Finitura corpo	
Materiale	policarbonato
Colore	nero RAL 9005
Lavorazione	satinatura
Finitura diffusore	
Materiale	polietilene
Colore	neutro
Finitura montatura	
Colore	nero
Lavorazione	satinatura



| Bollard & Pole | Accessories
8669



Picchetto - picchetto di fissaggio per installazione nel terreno

Code
14937