


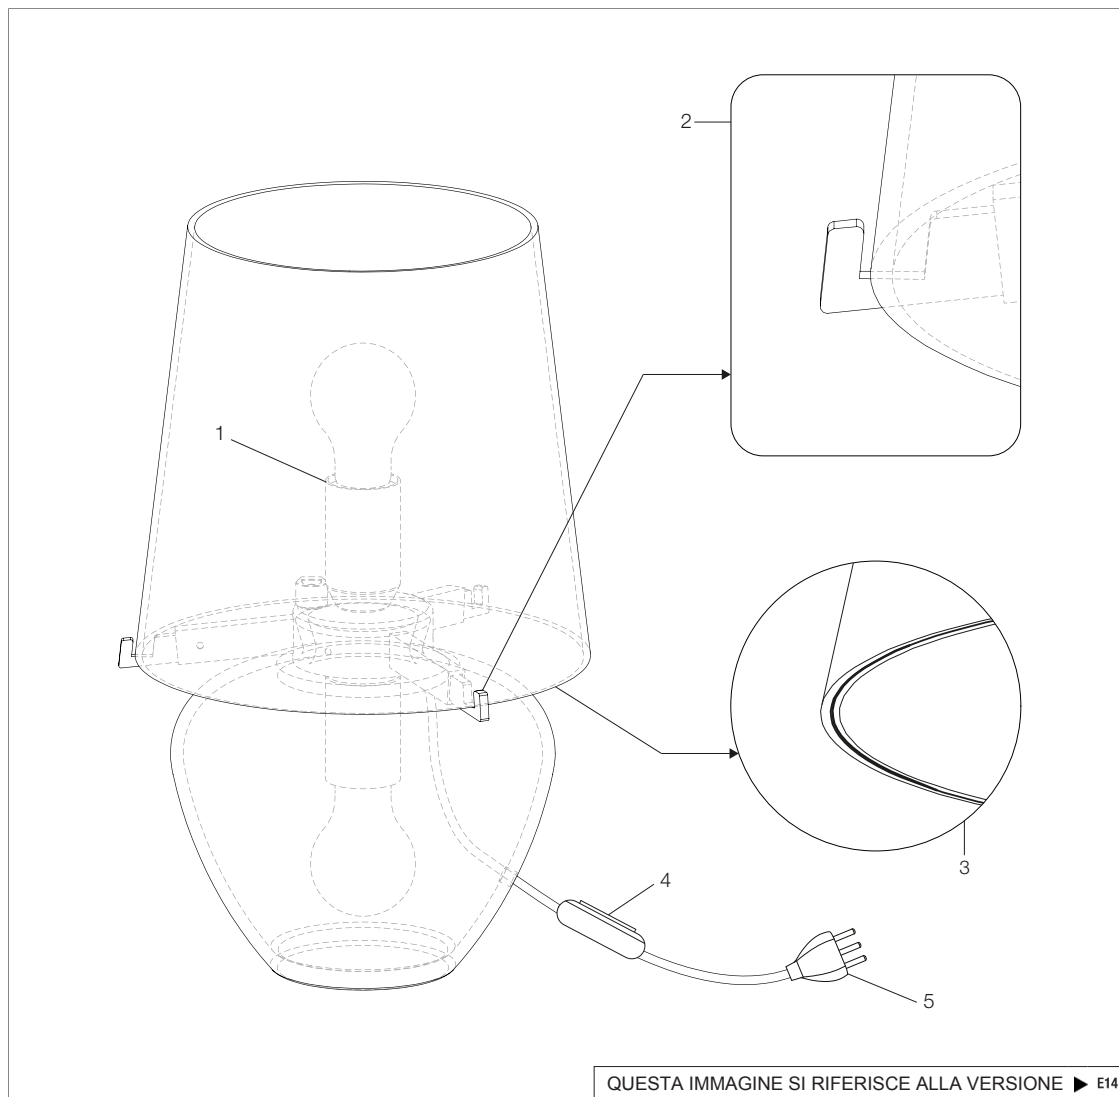

1

2 portalampane plastici T° 210 con attacco tipo E14.

2

Dettaglio montatura metallica con sistema di aggancio del vetro composto da 3 componenti che bloccano il vetro alla montatura centrale.

3

Diffusore composto in strati multipli di cristallo bianco e trasparente, soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

4

Varialuce trasparente con cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75. T° 180.

5

Spina tripolare tipo maschio normalizzata trasparente T° 250.

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

ELETTRIFICAZIONI


► E14 1x60w 230V/50HZ E14

► + 1x40w 230V/50HZ E14

ALTERNATIVE:


LED 1x6w 230V/50HZ

FINITURA MONTATURA



BC

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
50, 76, MN

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,08
PESO LORDO	Kg 3
PESO NETTO	Kg 1,5



QR CODE

per download

disegno 2D (file DWG)

disegno 3D (file EASM_IGES)

istruzioni montaggio (file PDF)