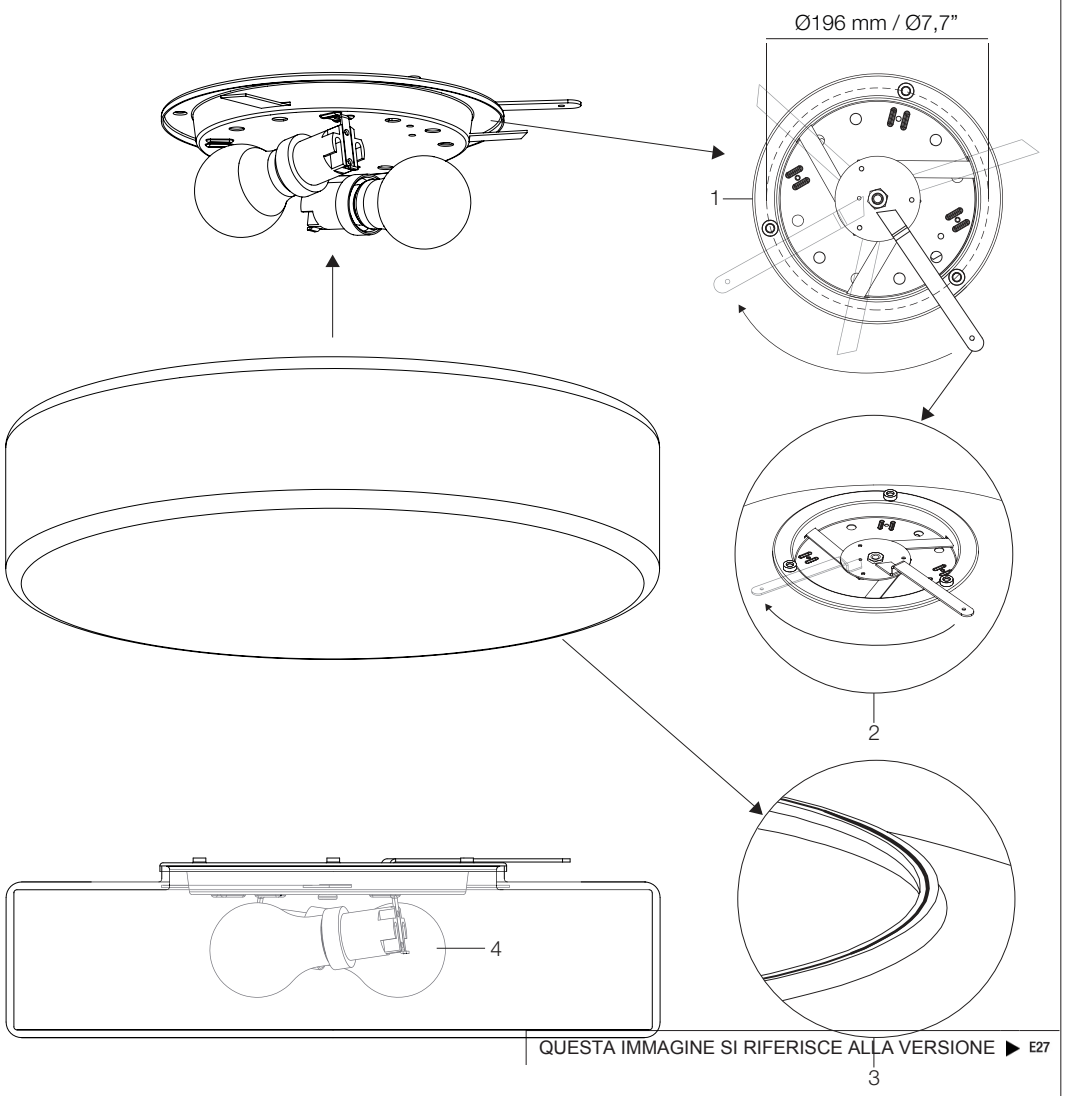

1
Montatura in ferro verniciata bianca con esclusivo sistema di bloccaggio vetro di Vetreria Vistosi. Quota di interasse fori fissaggio a soffitto.

2
Particolare del meccanismo di bloccaggio vetro. Consistente nell'utilizzo di una leva che girandola dirige 3 braccia verso l'esterno a contatto con la superfice interna del vetro.

3
Diffusore in vetro cristallo satinato soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, composto in più strati; cristallo-bianco-cristallo. Colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

4
2 portalampade in plastica T° 250 con attacco tipo E27.

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE
Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
SOGNOPP 55

QRCODE per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)

FINITURA DEL DIFFUSORE

BC

FINITURA MONTATURA

BC

ELETTRIFICAZIONI

▶ E27	2x77w	230V/50HZ	E27

ALTERNATIVE:

ENERGY ES SAVING	2x23w	230V/50HZ	
LED	2x10w	230V/50HZ	

ELETTRIFICAZIONI LED

LED G 20,5W 3.000K	1x20,5w	230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED G 20,5W 4.000K	1x20,5w	230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED G 20,5W DIM 3.000K	1x20,5w	230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
LED G 20,5W DIM 4.000K	1x20,5w	230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
LED J 17,5W DIM 3.000K	1x17,5w	230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
LED J 17,5W DIM 4.000K	1x17,5w	230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
LED K 40W 3.000K	1x40w	230V/50HZ	LED 40W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 4050 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED K 40W 4.000K	1x40w	230V/50HZ	LED 40W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 4050 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED K 40W DIM 3.000K	1x40w	230V/50HZ	LED 40W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 4050 LUMENS - DIMMERABILE
LED K 40W DIM 4.000K	1x40w	230V/50HZ	LED 40W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 4050 LUMENS - DIMMERABILE

MARCATURE:

IP20 (0,3mE)

VOLUME	Mc 0,07
PESO LORDO	Kg 5,98
PESO NETTO	Kg 4,13