Vistosi BALANCE SP G D1 | BALANSPGD1CE

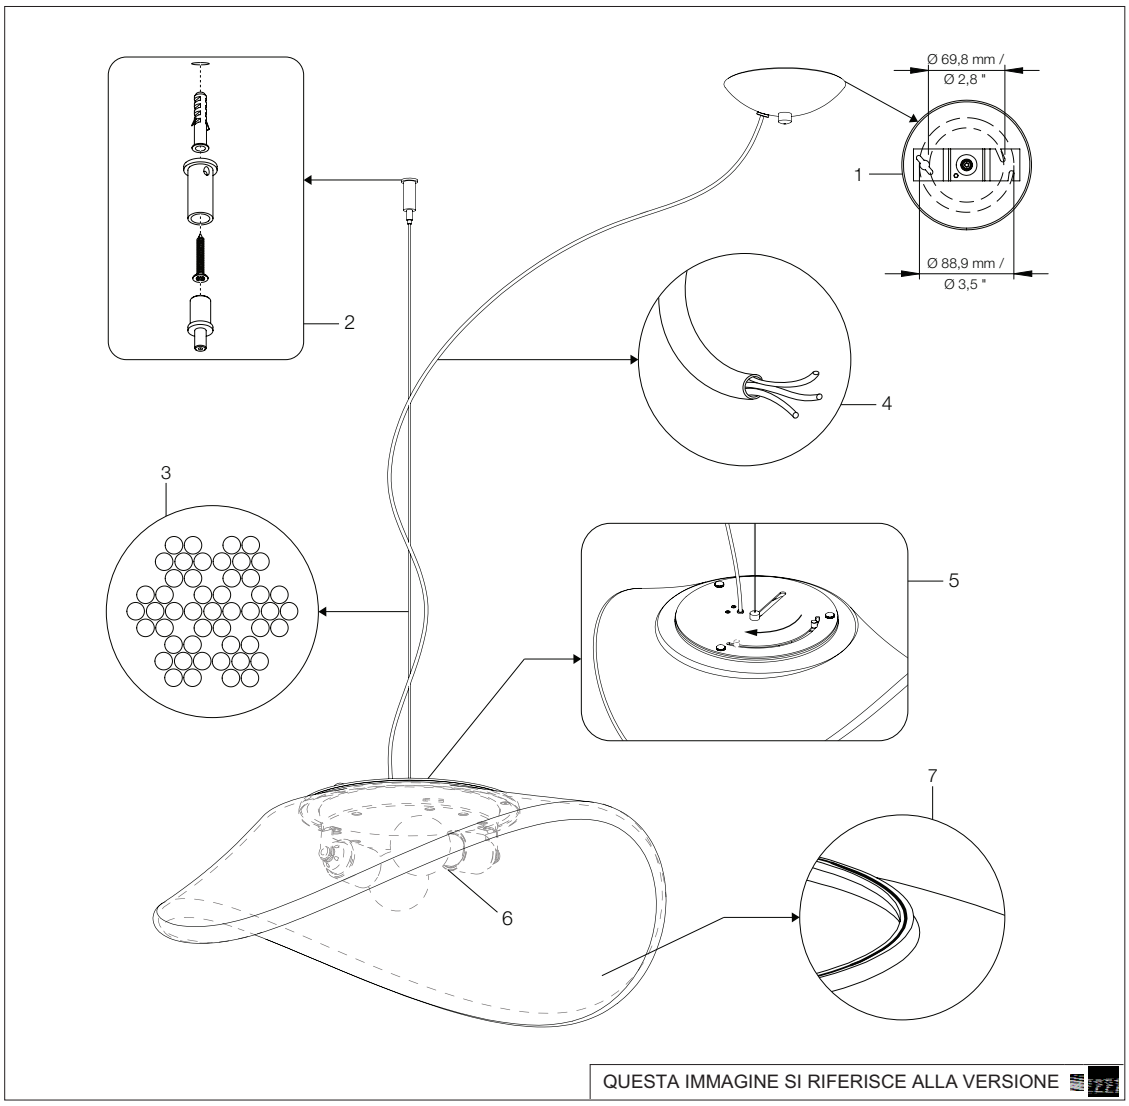

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE

1
Interasse fori fissaggio a soffitto.

2
Particolare scomposto del componente per fissaggio a soffitto, composto da tubetto, regolatore filettato per cavo di acciaio, tassello e vite per soffitto.

3
Dettaglio della sezione delle funi in acciaio inox antipiega da Ø1,2 mm composta da 7x7 fili.

4
Cavo elettrico tripolare in FEP + FEP, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.

5
Dettaglio del sistema di aggancio del vetro alla montatura.

6
2 portalampade con attacco tipo E27.

7
Diffusore composto in strati multipli di cristallo bianco e trasparente, soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

FINITURA DEL DIFFUSORE

BC

FINITURA MONTATURA

NI

ELETTRIFICAZIONI

2x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:

2x10w 230V/50HZ

ELETTRIFICAZIONI LED

1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - NON DIMMERABILE
1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
1x20,5w 230V/50HZ	LED 20,5W - 33 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1850 LUMENS - DIMMERABILE
1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto

24 D1, 24 D2, 24, GD2, G, MD1, MD2, M

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,16
PESO LORDO	Kg 10,5
PESO NETTO	Kg 7,3

QRCODE per download

disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)

Vetreria Vistosi Srl - Via G. Galilei, 9-9/A-11 - 31021 Mogliano V.to - Treviso - Italy - Tel. +39 041 5903480 - Fax +39 041 5900992 - www.vistosi.it - vistosi@vistosi.it