


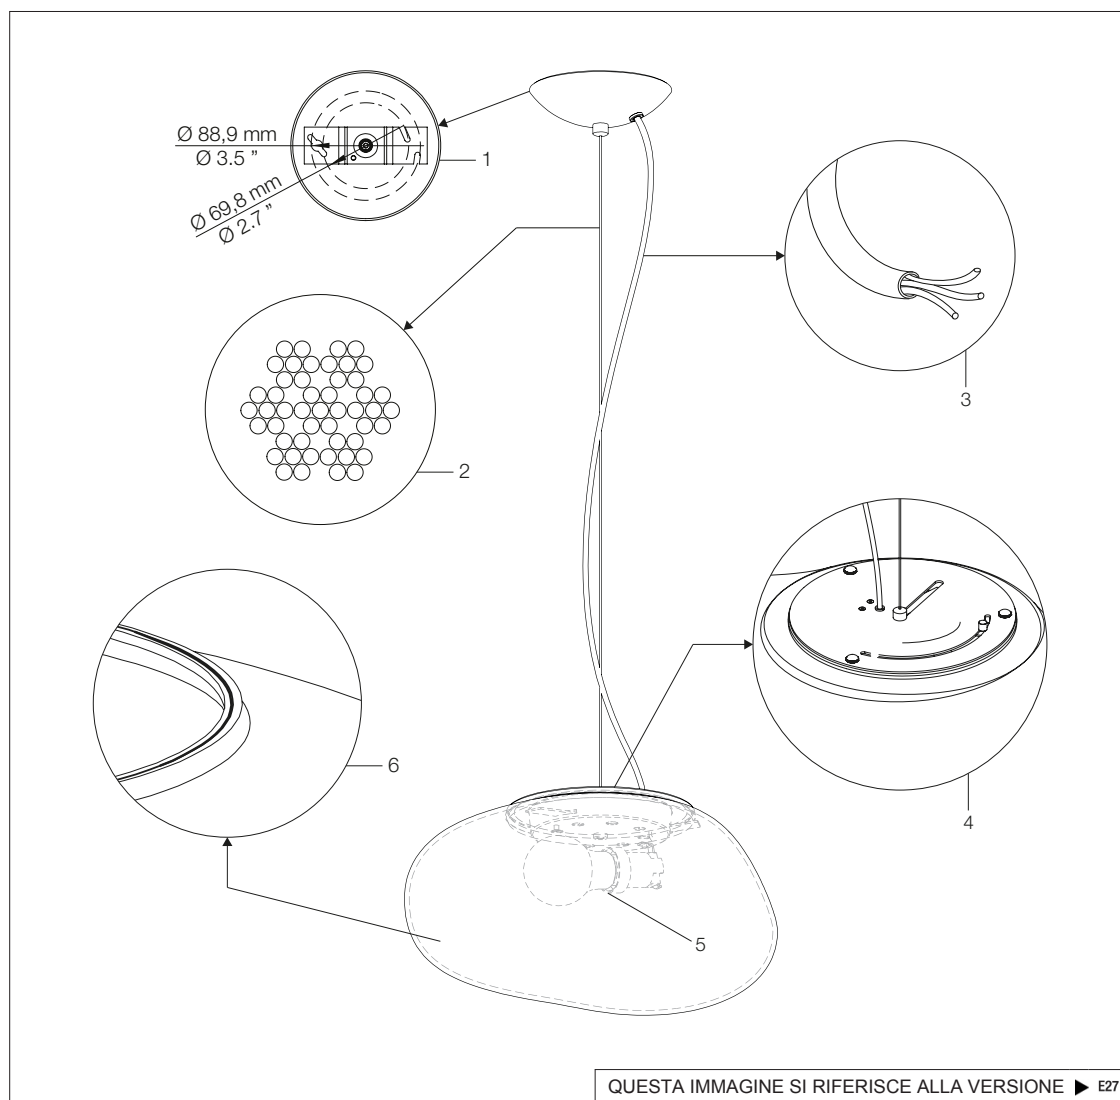

1

Rosone metallico con staffa di fissaggio e relative quote di interasse fori fissaggio.

2

Cavo in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composto da 7x7 fili.

3

Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.

4

Montatura metallica con sistema di aggancio al vetro esclusivo di Vetreria Vistosi. Composto da un perno che dirige 3 lame a contatto con la superficie interna del vetro bloccandolo.

5

Portalamppada plastico T° 210 con attacco tipo E27.

6

Diffusore composto in strati multipli di cristallo bianco e trasparente, soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo, colore non verniciato ma ottenuto in miscela.

QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC

FINITURA MONTATURA



NI

ELETTTRIFICAZIONI

► E27 1x77w 230V/50HZ E27


ALTERNATIVE:

LED 1x10w 230V/50HZ

ELETTTRIFICAZIONI LED

LED F 15W 3.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED F 15W 4.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED F 15W DIM 3.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED F 15W DIM 4.000K	1x15w 230V/50HZ	LED 15W - 24 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 4000K - 1350 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 17,5W DIM 3.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 3000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 17,5W DIM 4.000K	1x17,5w 230V/50HZ	LED 17,5W - 230 VOLT - 4000K - 1300 LUMENS - DIMMERABILE

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
GD1, GD2, G, MD1, MD2, M, PD1, PD2

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,07
PESO LORDO	Kg 8,5
PESO NETTO	Kg 4,9



QR CODE

per download

disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_GES)
istruzioni montaggio (file PDF)