




QUESTA IMMAGINE SI RIFERISCE ALLA VERSIONE ► E27

FINITURA DEL DIFFUSORE

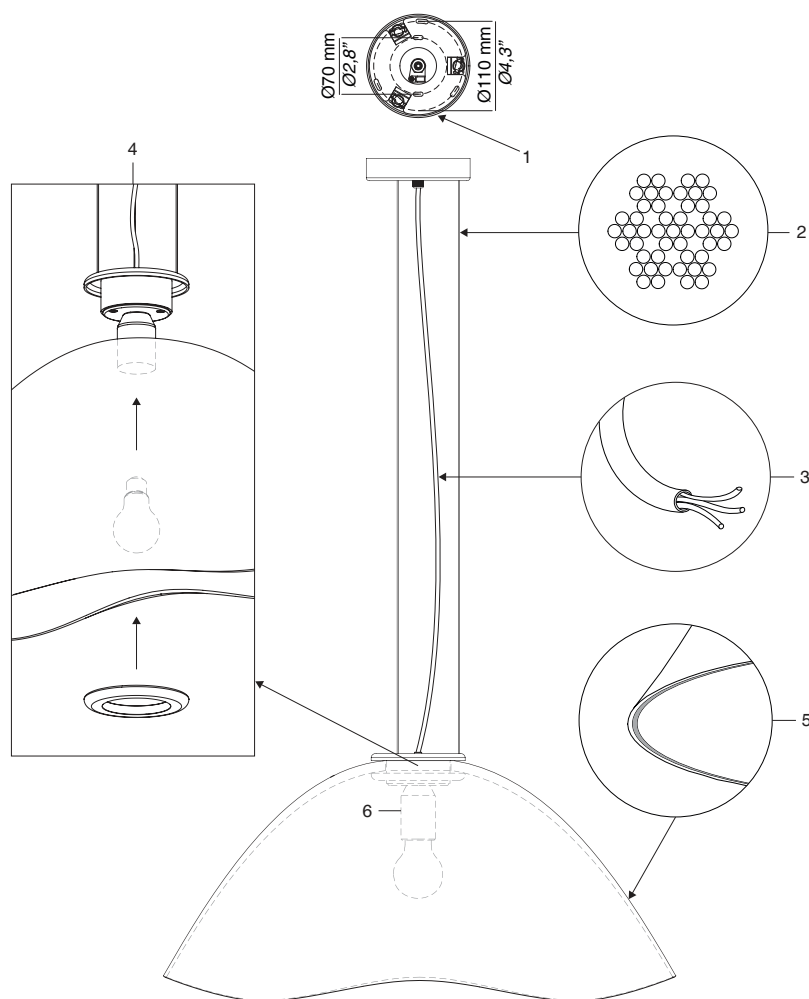

BC



FU



TO

FINITURA MONTATURA



CR

ELETTIFICAZIONI

► E27 1x77w 230V/50HZ E27

ALTERNATIVE:


LED 1x10w 230V/50HZ

ELETTIFICAZIONI LED

LED C 8,5W 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - NON DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 2.700K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 2700K - 625 LUMENS - DIMMERABILE
LED C 8,5W DIM 3.000K	1x8,5w 230V/50HZ	LED 8,5W - 12 VOLT (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 625 LUMENS - DIMMERABILE

- 1 Rosone in ferro finitura cromo con staffa a soffitto e relative quote di interasse fori fissaggio.
- 2 Cavi in acciaio inox anti piega da Ø1,2 mm composti da 7x7 fili.
- 3 Cavo elettrico tripolare in silicone trasparente, conduttori sez. 3x0,75 T° 180.
- 4 Montatura in ferro finitura cromo composta da ghiera filettata che bloccherà il vetro una volta avvitata al blocco montatura con il PTL.
- 5 Diffusore in vetro cristallo lucido soffiato a bocca e lavorato a mano. Vetro senza piombo di spessore medio 4 mm, colore non verniciato ma ottenuto in miscela. Il vetro cristallo color bianco è composto in più strati di vetro; cristallo-bianco.
- 6 Portalamпада in metallo T° 300 con attacco tipo E27.

DIMENSIONI



VERSIONI ALTERNATIVE

Clicca sulla versione per andare alla versione web della scheda prodotto
8 P, GD1, GD2, PD1, PD2, P

MARCATURE:



VOLUME	Mc 0,22
PESO LORDO	Kg 12,3
PESO NETTO	Kg 9



QR CODE

per download
disegno 2D (file DWG)
disegno 3D (file EASM_IGES)
istruzioni montaggio (file PDF)