Scheda Tecnica

CODICE 70221

CALDORE RT

Termoconvettori/termoventilatori trasferibili

Certificazioni

IMQ

CE

CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	8,7
Frequenza (Hz)	50
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	5,3
Potenza assorbita max (W)	2000
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	2000
Tensione (V)	230
Apparecchi ad accumulo con fiamma pilota	no
Apparecchi con modalità stand-by	no
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica minima - elmin (kW)	0,018
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica nominale - elmax (kW)	0,018
Consumo ausiliario di energia elettrica in modo stand by - elSB (kW)	0,018
Controllo con limitazione del tempo di funzionamento	NO
Controllo con opzione a distanza	NO

Controllo con termometro a globo nero	NO
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	NO
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	NO
Controllo di avviamento adattabile	NO
Efficienza energetica stagionale - ?s (%)	36
Potenza termica a due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	NO
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	NO
Potenza termica con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	SI
Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente	NO
Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	NO
Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	NO
Potenza termica continua - Pmax,c (kW)	2
Potenza termica minima - Pmin (kW)	0,8
Potenza termica nominale - Pnom (kW)	2

Dimensioni

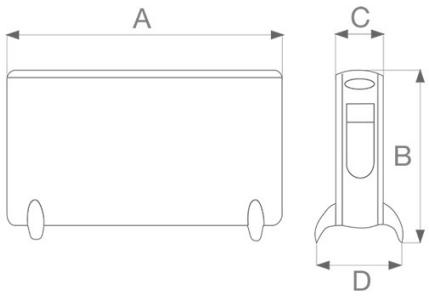

Dimensione A (mm)	685
Dimensione B (mm)	415
Dimensione C (mm)	200
Dimensione D (mm)	100

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:

prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70221

CALDORE RT

Termoconvettori/termoventilatori trasferibili

Descrizione

• Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
• Fianchetti laterali in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio.
• Motore a poli schermati a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, equipaggiato di protettore termico, abbinato ad una ventola centrifuga in resina termoplastica.
• Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale.
• Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (800/1200/2000 W).
• Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
• Programmatore giornaliero regolabile con intervalli minimi di 15' per l'accensione e lo spegnimento.
• Cavo di alimentazione in PVC con spina.
• Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto.
• 4 piedini antiribaltamento con speciali gommini antisdrucciolo.
• Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com