Scheda Tecnica

CODICE 70602

MICRORAPID 600-V0

Termoventilatori miniaturizzati da installazione

Certificazioni

IMQ

CE

CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	2,6
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	X4

Isolamento	I° classe
Peso (Kg)	3
Potenza assorbita max (W)	600
Tensione (V)	230

Dimensioni

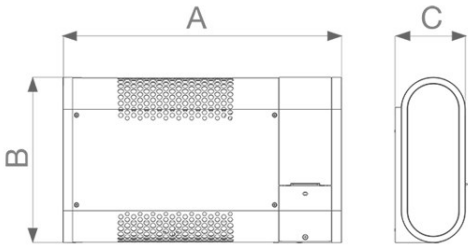

Dimensione A (mm)	433
Dimensione B (mm)	258
Dimensione C (mm)	109

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70602

MICRORAPID 600-V0

Termoventilatori miniaturizzati da installazione

Descrizione

• Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
• Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio.
• Motoventilatore tangenziale.
• Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con potenza: 300/600 W .
• Protettore termico a ripristino manuale.
• Interruttori luminosi per accensione/spegnimento e per scelta delle potenze elettriche.
• Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
• Collegabile ad un cronotermostato esterno
• Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com