Scheda Tecnica

CODICE 70872

MICROCOMFORT T

Termoventilatore da installazione con funzione scaldasalviette

Certificazioni

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	23
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	2,1
Potenza assorbita max (W)	1500
Tensione (V)	220-240
Apparecchi ad accumulo con fiamma pilota	no
Apparecchi con modalità stand-by	no
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica minima - elmin (kW)	NA
Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica nominale - elmax (kW)	NA
Consumo ausiliario di energia elettrica in modo stand by - elSB (kW)	0,00030
Controllo con limitazione del tempo di funzionamento	SI
Controllo con opzione a distanza	no

Controllo con termometro a globo nero	no
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	SI
Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	no
Controllo di avviamento adattabile	no
Efficienza energetica stagionale - ?s (%)	38
Potenza termica a due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	no
Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	no
Potenza termica con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	no
Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente	no
Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	no
Potenza termica con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	SI
Potenza termica continua - Pmax,c (kW)	1,580
Potenza termica minima - Pmin (kW)	1,193
Potenza termica nominale - Pnom (kW)	1,500

DIMENSIONI

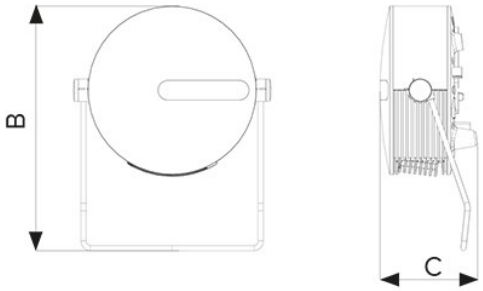

Dimensione A (mm)	306
Dimensione B (mm)	380
Dimensione C (mm)	150

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70872

MICROCOMFORT T

Termoventilatore da installazione con funzione scaldasalviette

DESCRIZIONE

• Involucro in resina plastica PC/ABS.
• Tasto per la connessione alla rete (di norma il prodotto è in stand-by, pronto per l'accensione) posto sul retro del prodotto.
• Pannello comandi con display LCD e tasti a sfioro, in corrispondenza del coperchio frontale, per:
• l'accensione / spegnimento del prodotto,
• la selezione delle modalità di funzionamento
• il settaggio del timer per l'accensione/spegnimento ritardati, impostabili fino ad un massimo di 12 ore,
• il settaggio del cronotermostato settimanale per il mantenimento costante della temperatura desiderata all'interno del locale (temperatura di default +25°C; range di settaggio da +15°C a +35°C),
• l'attivazione del rilevamento automatico della finestra aperta: se il termoventilatore sta funzionando in modalità cronotermostato, quindi in base alla temperatura ambiente impostata e la temperatura cala repentinamente di 5-10°C nel giro di 10 minuti, la spia si spegne e il prodotto passa automaticamente in modalità stand-by.
• Telecomando IR per il controllo a distanza del prodotto, alimentato da una batteria al litio del tipo CR2032 3V.
• Elementi riscaldanti di tipo PTC.
• Griglia inferiore orientabile per meglio direzionare il flusso d'aria a seconda delle esigenze.
• Termostato per l'impostazione ed il mantenimento della temperatura ambiente desiderata.
• Staffa per l'installazione a parete dello scaldasalviette, appositamente progettata per agganciare/sganciare rapidamente il prodotto. In caso di installazione fissa è possibile ancorare direttamente il prodotto alla parete di destinazione utilizzando viti e tasselli forniti a corredo.
• Stelo porta salviette/asciugamani, realizzato in alluminio. Il particolare può essere facilmente rimosso e i relativi attacchi, posti lateralmente, coperti con i due tappi forniti a corredo.
• Protezione termica per evitare danni e rischi dovuti al surriscaldamento; il prodotto è dotato di un dispositivo di sicurezza che interrompe l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
• Filtro antipolvere in poliuretano, posto sul retro e protetto da griglia removibile, utile a proteggere la componentistica interna dall'accumulo di polvere e macroparticelle presenti nell'aria.
• Cavo di alimentazione, di lunghezza pari a 1,6 m, completo di spina shuko.

PER INFORMAZIONI:
Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com