



# PROFESSIONAL MODULAR LINE

cavo principale (main cable) IP44 - pronti per l'assemblaggio  
includono guaine isolanti termoretraenti

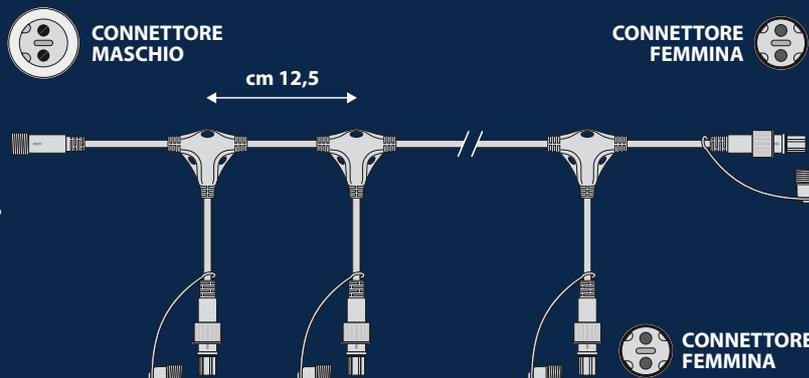

## Art. M-1MC8

*main cable (cavo principale multiconnettore)*  
8 calate, lunghezza 100cm Prolungabile in orizzontale  
tramite i connettori IP44.  
Carico massimo 1500W

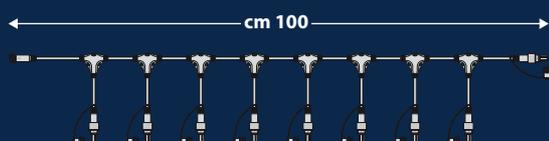

## Art. M-2MC16

*main cable (cavo principale multiconnettore)*  
16 calate, lunghezza 200cm Prolungabile in orizzontale  
tramite i connettori IP44.  
Carico massimo 1500W



## Art. M-3MC24

*main cable (cavo principale multiconnettore)*  
24 calate, lunghezza 300cm Prolungabile in orizzontale  
tramite i connettori IP44.  
Carico massimo 1500W



CONFEZIONE scatola + etichetta identificativa



M-1MC8 B

Cod. ordine  
**15548**  
12/1 pz.



CAMIBIANCHI

M-2MC16 B

Cod. ordine  
**18563**  
8/1 pz.



CAMIBIANCHI

M-3MC24 B

Cod. ordine  
**15555**  
4/1 pz.



CAMIBIANCHI